


Гибкая черепица категории BUSINESS



Категория BUSINESS

TOSCANA


(битум > 1 000 г/м²)




АПП-модификатор битума	15%
количество гонтов в упаковке	20 шт.
покрываемая поверхность из 1 упаковки	2,9 м²
вес покрытия	9,5 кг/м²
видимая часть гонта	145 мм
размеры гонта	1 000x340 мм
толщина гонта	3 мм
прочность	≥ 600/400 Н/5 см




TOSCANA Liberica 020

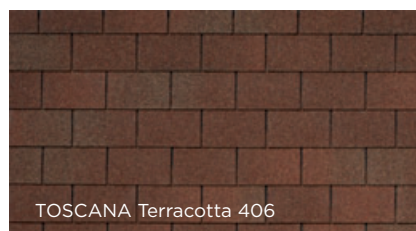

TOSCANA Terracotta 406

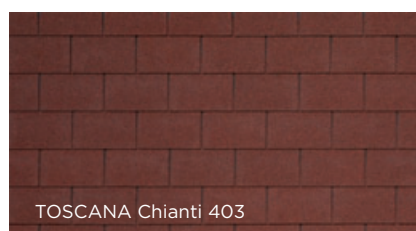


TOSCANA Chianti 403

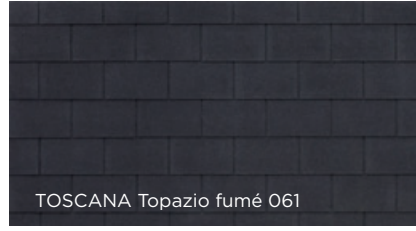


TOSCANA Topazio fumé 061

SARDEGNA класс E (EURO)

(битум > 1 300 г/м²)



АПП-модификатор битума	15%
количество гонтов в упаковке	20 шт.
покрываемая поверхность из 1 упаковки	2,9 м²
вес покрытия	9,5 кг/м²
видимая часть гонта	145 мм
размеры гонта	1 000x340 мм
толщина гонта	3 мм
прочность	≥ 600/400 Н/5 см

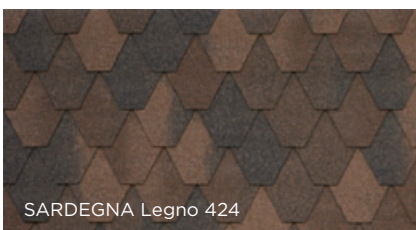

SARDEGNA Legno 424



SARDEGNA Liberica 020



SARDEGNA Ardesia 467




SARDEGNA Modica 252



PIEMONTE класс E (EURO)


(битум > 1 500 г/м²)



АПП-модификатор битума	15%
количество гонтов в упаковке	16 шт.
покрываемая поверхность из 1 упаковки	2,29 м²
вес покрытия	11,7 кг/м²
видимая часть гонта	143 мм
размеры гонта	1 000x337 мм
толщина гонта	3,1/6,2 мм
прочность	≥ 600/400 Н/5 см



PIEMONTE Cedro libanese 428

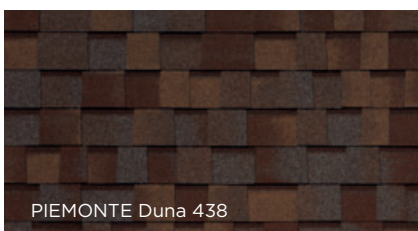


PIEMONTE Duna 438




PIEMONTE Castagna matura 122



PIEMONTE Ardesia 458

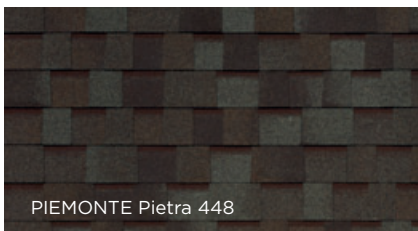


PIEMONTE Pietra 448

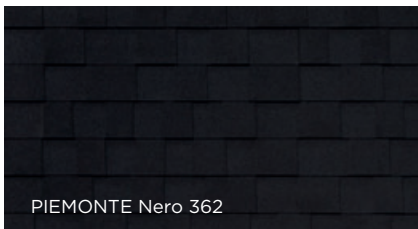


PIEMONTE Nero 362

VENETO класс E (EURO)


(битум > 1 300 г/м²)




АПП-модификатор битума	15%
количество гонтов в упаковке	20 шт.
покрываемая поверхность из 1 упаковки	2,86 м²
вес покрытия	9,0 кг/м²
видимая часть гонта	144 мм
размеры гонта	1 000x337 мм
толщина гонта	3 мм
прочность	≥ 600/400 Н/5 см

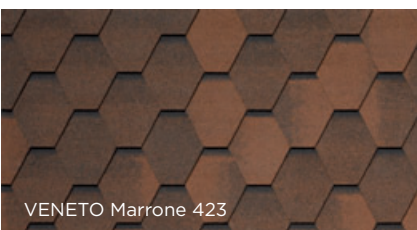


VENETO Marrone 423

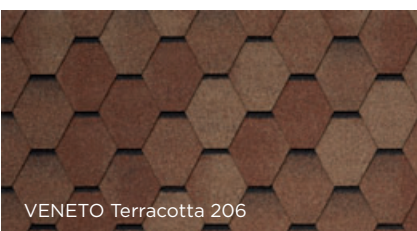


VENETO Terracotta 206

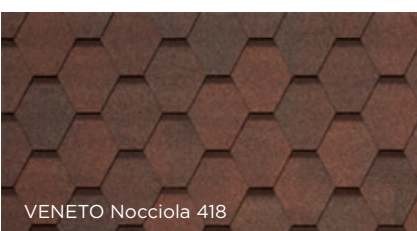


VENETO Nocciola 418

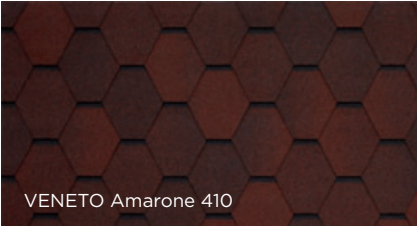

VENETO Amarone 410

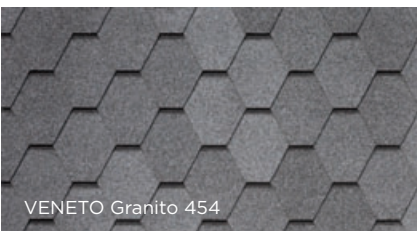


VENETO Granito 454

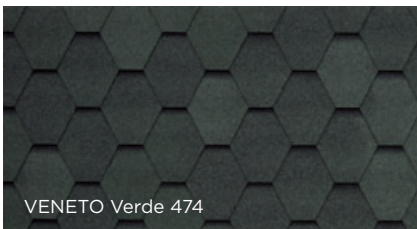


VENETO Verde 474

LAZIO класс E (EURO)

(битум > 1 300 г/м²)




АПП-модификатор битума	15%
количество гонтов в упаковке	20 шт.
покрываемая поверхность из 1 упаковки	2,86 м²
вес покрытия	9,0 кг/м²
видимая часть листа	143 мм
размеры гонта	1 000x337 мм
толщина гонта	3 мм
прочность	≥ 600/400 Н/5 см

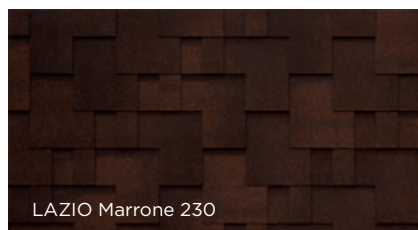

LAZIO Marrone 230




LAZIO Nocciola 418

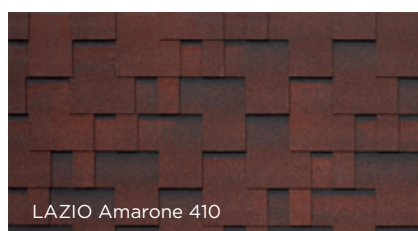


LAZIO Amarone 410



LAZIO Mare 480

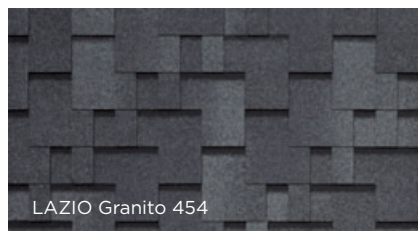

LAZIO Granito 454

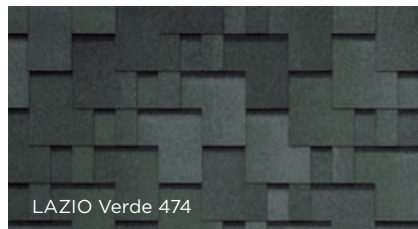


LAZIO Verde 474

Узнай особенности!



ЧЕРЕПИЦА НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ

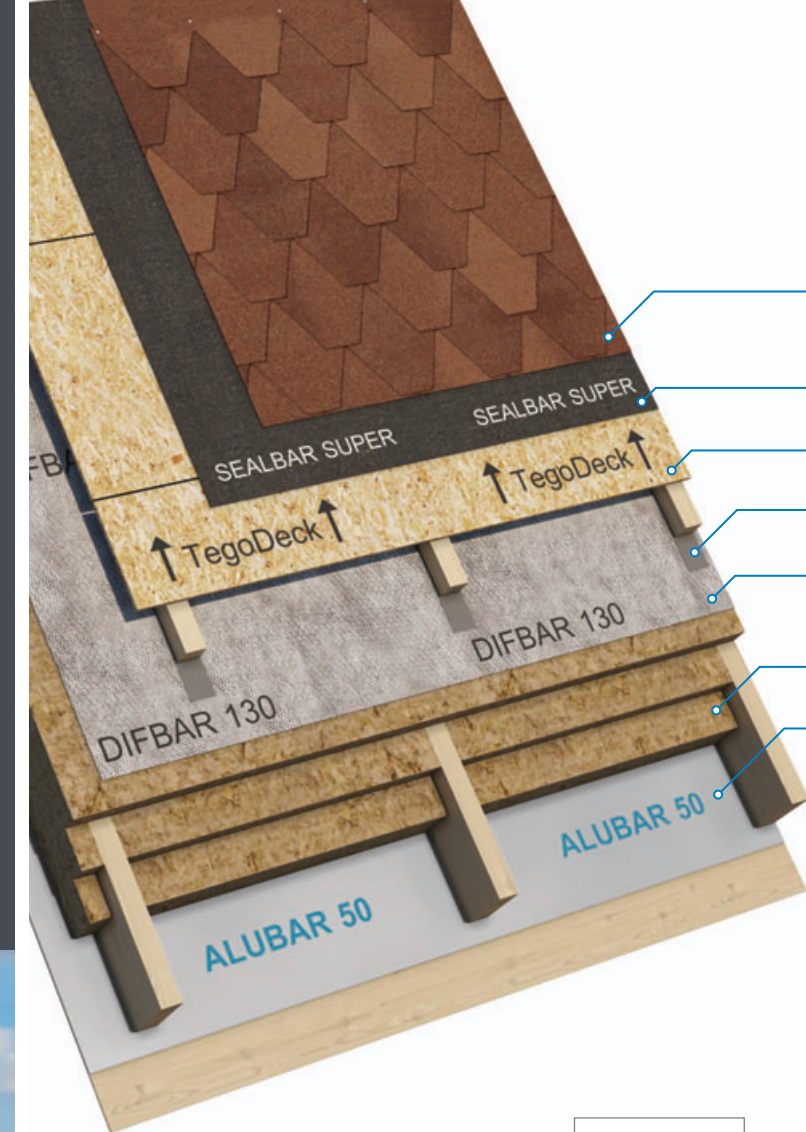

Кровельный конструктив категории BUSINESS

- Гибкая черепица SARDEGNA, PIEMONTE, VENETO, TOSCANA, LAZIO
- Подкладочный ковер Sealbar / Sealbar Super
- Сплошное основание – плита ОСБ-3 / фанера ФСФ
- Кровельные ленты Tegoband A, Tegoband D, Tegoband U
- Диффузионная мембрана с функцией гидро-ветрозащиты Difbar 130
- Утеплитель
- Пароизоляционная мембрана Alubar 50

Подробнее про кровельный конструктив категории BUSINESS:



SEALBAR SUPER

Самоклеющийся и самоуплотняющийся подкладочный ковер для скатных кровель с уклоном более 12°. Сохраняет водонепроницаемость даже после пробивания гвоздями во время монтажа кровли.



ALUBAR 50

Пароизоляционная мембрана. Является надежным барьером для пара. Препятствует его проникновению в структуру кровли изнутри жилого помещения.



DIFBAR 130

Диффузионная мембрана с функцией гидро-ветрозащиты, предназначенная для вывода паров и предотвращающая попадание влаги в структуру кровли. Версия «PLUS» оснащена клеевым нахлестом.




Гибкая черепица категории COMFORT




Категория COMFORT

CORTINA класс E (EURO)
(битум > 1 500 г/м²)
2-х слойная модель




АПП-модификатор битума	15%
количество гонтов в упаковке	16 шт.
покрываемая поверхность из 1 упаковки	2,29 м ²
вес покрытия	10,8 кг/м ²
видимая часть гонта	143 мм
размеры гонта	1 000x337 мм
толщина гонта	2,9/5,8 мм
прочность	≥ 600/400 Н/5 см

GARDA
(битум > 1 000 г/м²)




АПП-модификатор битума	15%
количество гонтов в упаковке	20 шт.
покрываемая поверхность из 1 упаковки	2,86 м ²
вес покрытия	8,5 кг/м ²
видимая часть гонта	144 мм
размеры гонта	1 000x337 мм
толщина гонта	3 мм
прочность	≥ 600/400 Н/5 см

CAPRI
(битум > 1 000 г/м²)




АПП-модификатор битума	15%
количество гонтов в упаковке	20 шт.
покрываемая поверхность из 1 упаковки	2,9 м ²
вес покрытия	8,9 кг/м ²
видимая часть гонта	145 мм
размеры гонта	1 000x340 мм
толщина гонта	3 мм
прочность	≥ 600/400 Н/5 см

ASSISI
(битум > 1 000 г/м²)


























АПП-модификатор битума	15%
количество гонтов в упаковке	20 шт.
покрываемая поверхность из 1 упаковки	2,9 м ²
вес покрытия	8,9 кг/м ²
видимая часть гонта	145 мм
размеры гонта	1 000x340 мм
толщина гонта	3 мм
прочность	≥ 600/400 Н/5 см

SANREMO
(битум > 1 000 г/м²)



АПП-модификатор битума	15%
количество гонтов в упаковке	20 шт.
покрываемая поверхность из 1 упаковки	2,86 м ²
вес покрытия	8,5 кг/м ²
видимая часть гонта	143 мм
размеры гонта	1 000x337 мм
толщина гонта	3 мм
прочность	≥ 600/400 Н/5 см

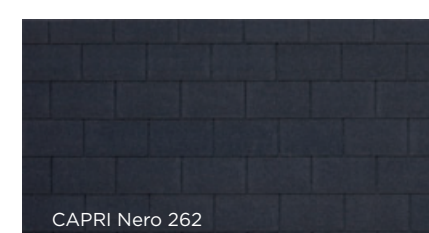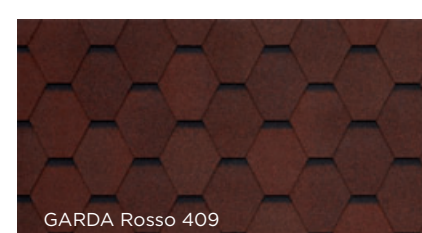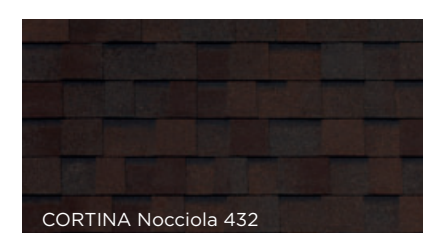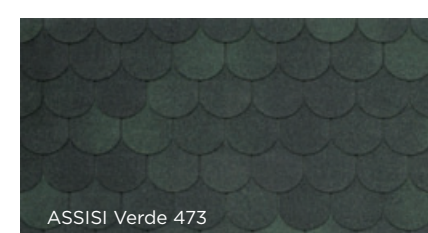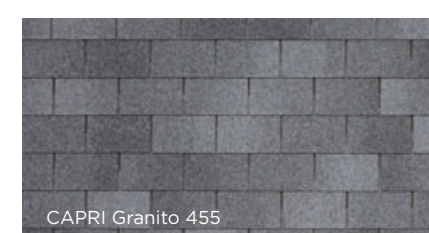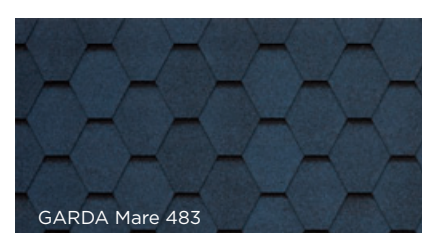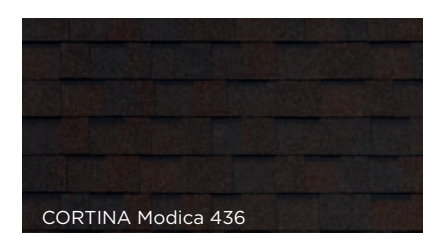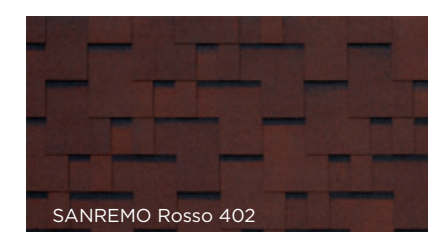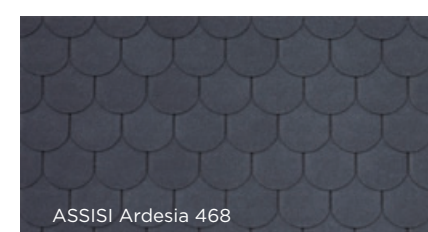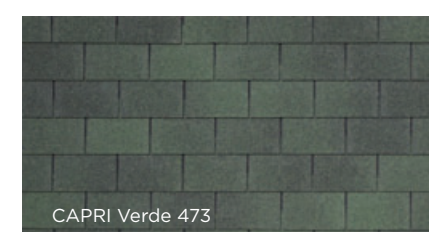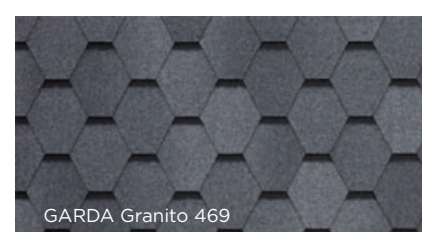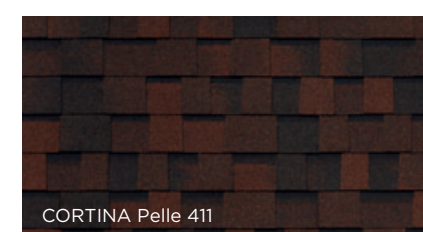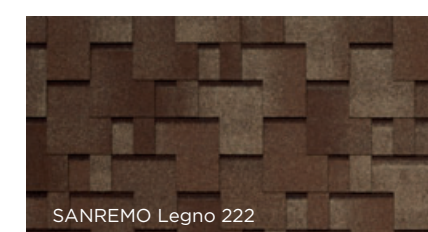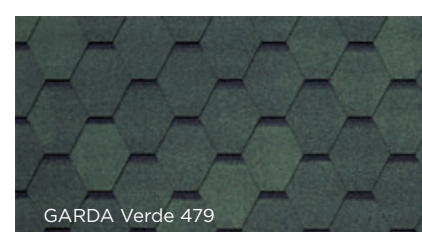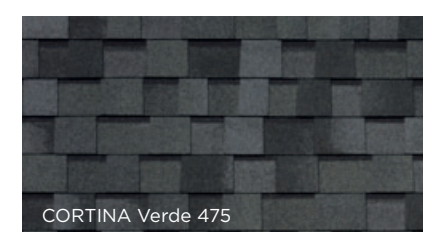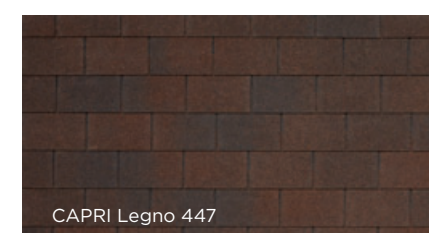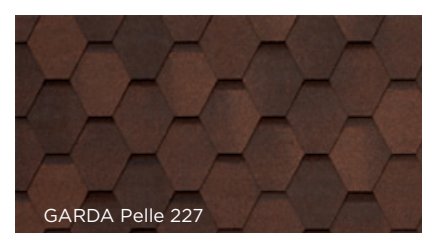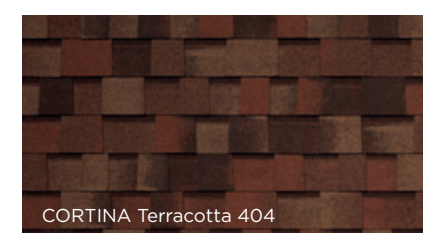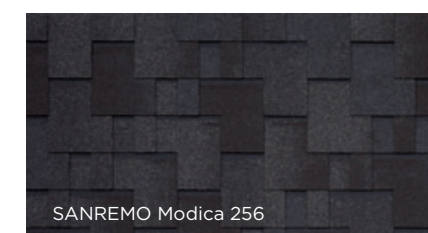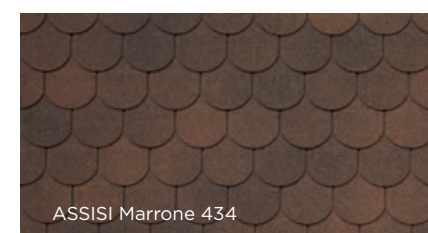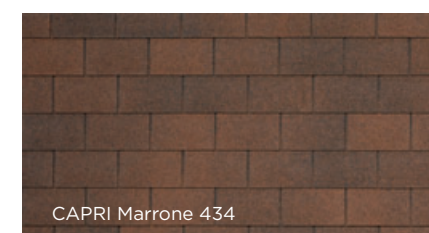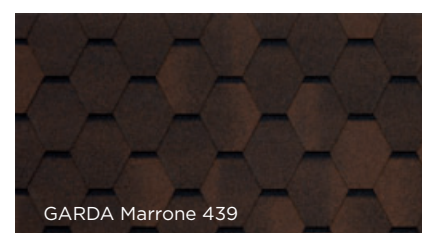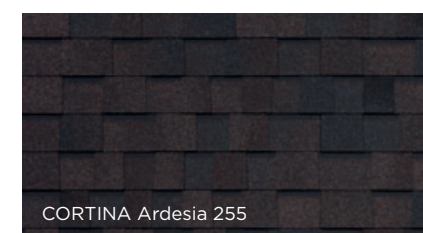


ТОЛЬКО TEGOLA В РОССИИ

- использует АПП-модификатор (атактический полипропилен)
- производит по ГОСТ 32806-2014 (EN544:2011)
- имеет собственное производство гранулята

Узнай особенности!



ЧЕРЕПИЦА НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ

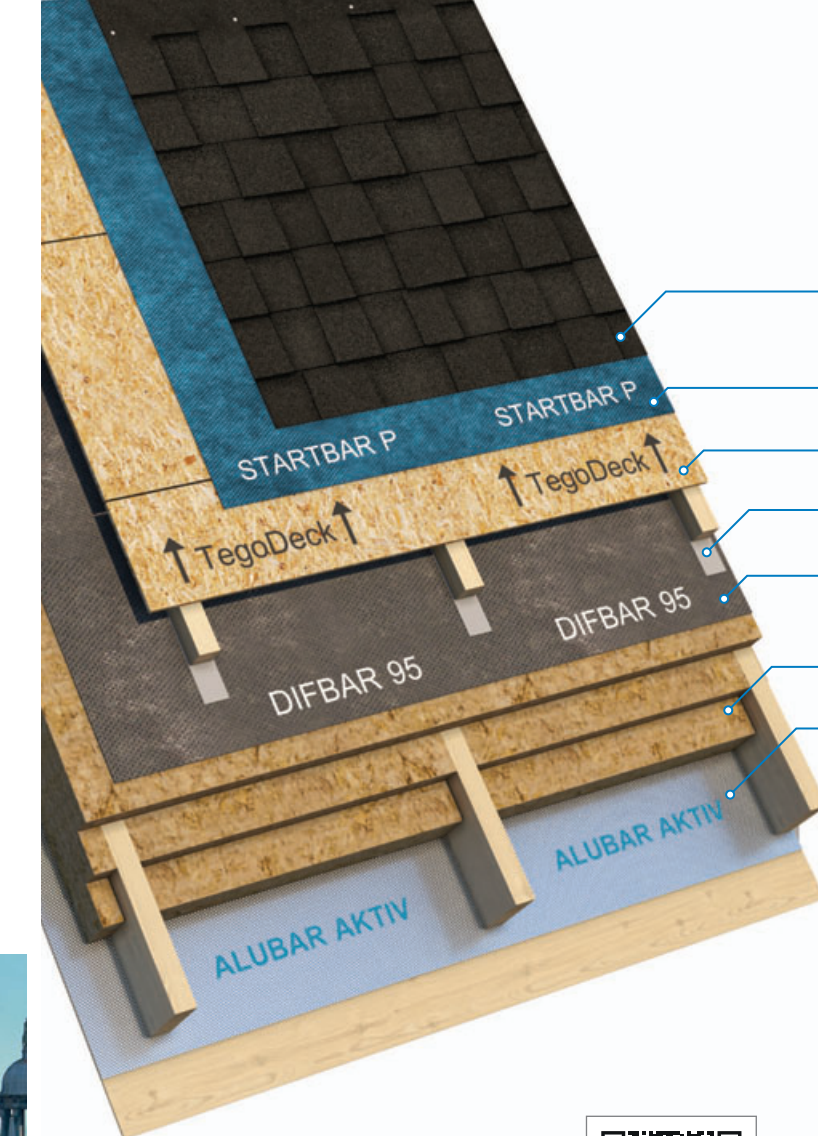

Кровельный конструктив категории COMFORT

- Гибкая черепица CORTINA, GARDA, SANREMO, CAPRI, ASSISI
- Подкладочный ковер Startbar P
- Сплошное основание – плита ОСБ-3 / фанера ФСФ
- Кровельные ленты Tegoband A, Tegoband D, Tegoband U
- Диффузионная мембрана с функцией гидро-ветрозащиты DIFBAR 95
- Утеплитель
- Пароизоляционная мембрана Alubar Aktiv

Подробнее про кровельный конструктив категории COMFORT:



STARTBAR P

Подкладочный ковер для скатных кровель с уклоном более 20°. Под любые типы кровельных покрытий.



ALUBAR AKTIV

Пароизоляционная мембрана. Является надежным барьером для пара. Препятствует его проникновению в структуру кровли изнутри жилого помещения.



DIFBAR 95 PLUS

Диффузионная мембрана с функцией гидро-ветрозащиты, предназначена для вывода паров и предотвращающая попадание влаги в структуру кровли. Монтируется на утеплитель. Версия «PLUS» оснащена клеевым нахлестом.

